




El sistema de lavado ágil y económico para pequeñas flotas

ISTOBAL HW'MONOROLL es el nuevo sistema de lavado móvil monocepillo de la gama **HEAVYWASH** de ISTOBAL que facilita el cuidado de todo tipo de pequeñas flotas y que puede ser utilizado tanto en el interior como en el exterior. Se trata de un equipo ligero, motorizado y totalmente autónomo que supone la solución perfecta para el lavado y mantenimiento diario de flotas de transportistas y de autobuses, al realizar un lavado completo en menos de 10 minutos sin necesidad de desplazamiento del vehículo.

Este modelo está disponible en 2 alturas diferentes: con cepillo de 4.250 mm de altura, adecuado para el lavado de todo tipo de camiones y con cepillo de 3.650 mm, perfecto para el lavado de las flotas de autobuses. El equipo tiene una estructura realizada en chapa galvanizada y pintada en rojo, dispone a bordo de un depósito de agua de 300 litros y de un grupo de baterías que le otorgan una autonomía de hasta 30 lavados de funcionamiento ininterrumpido.

ISTOBAL HW'MONOROLL es un equipo compacto y cómodo en el uso que no genera humos, no necesita conexión eléctrica ni de agua para ser utilizado y que en, combinación con los productos químicos **esens®**, ofrece resultados óptimos.

CEPILLO INCLINABLE

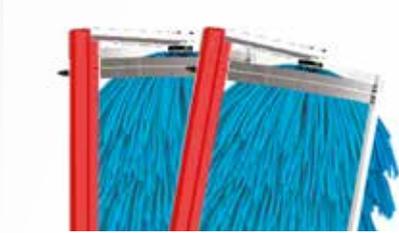

El cepillo incorpora un sistema hidráulico que permite una inclinación de hasta 15° para lavar de modo óptimo los frontales inclinados de los camiones y autobuses más modernos y salvar los retrovisores panorámicos.

CEPILLOS LINK-IT



Dependiendo del vehículo a lavar se puede elegir entre dos materiales diferentes de nuestro sistema de cepillos link-it: cepillos link-feel de polietileno de alta densidad, adecuados para el lavado de camiones o cepillos link-foam de espuma, más adecuados para el lavado de flotas de autobuses.

EQUIPO LIGERO



Control preciso del equipo con mandos ergonómicos y movimientos suaves gracias a su sistema de traslación hidráulico. Dispone a bordo de mandos para el control de la dirección, el agua y el sentido de giro e inclinación del cepillo.

BATERIAS ALTA EFICACIA



Grupo de baterías de 24V con una vida útil de 1.100 ciclos de carga y un visualizador externo de autonomía de las baterías. Con cargador de baterías de última generación para cargar el equipo en pocas horas y disponer de hasta 30 lavados de autonomía ininterrumpida.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-----------------------------|--|
| ALTURA DE LAVADO | 3.650 mm. / 4.250 mm. |
| DIMENSIONES EQUIPO | 1.550 mm x (3.810 / 4.410 mm) x 1.706 mm |
| DEPÓSITO DE AGUA | 300 L |
| CONSUMO DE AGUA | 25 L/min. |
| ALIMENTACIÓN | Baterías 24 V |
| DIÁMETRO DE CEPILLO | 1.000 mm |
| INCLINACIÓN FRONTAL CEPILLO | 15° |

